


**Заградительный огонь «ЗОМ-75Вт»  
>10cd, тип «А», 220V AC, IP54  
ТУ 3461-001-69016606-2010**

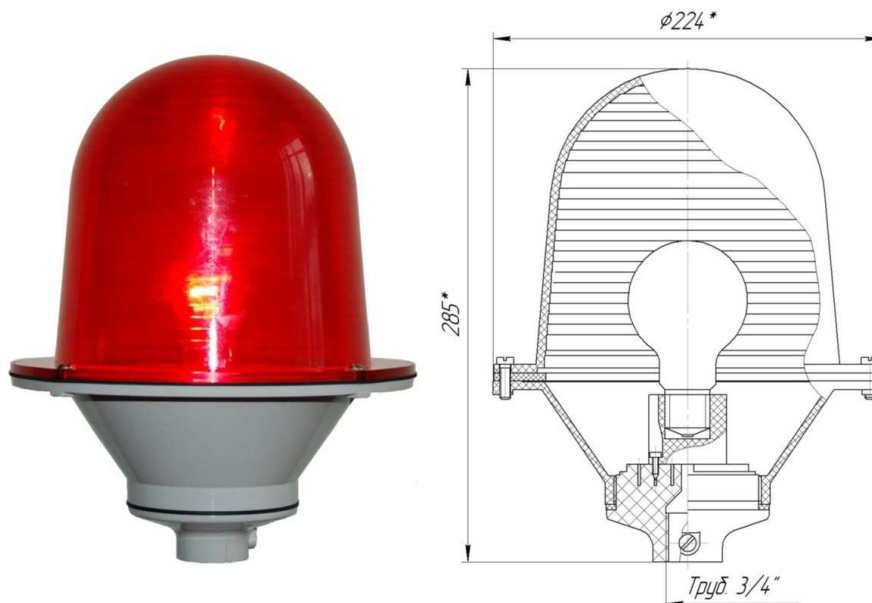

Заградительный огонь «ЗОМ-75Вт», это модель светосигнального прибора, сочетающая в себе отличные опико-физические показатели, антивандальный корпус и доступность. Изделие зарекомендовало себя, как надёжное решение с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Модель представлена рынку в 2006 году, за истекший период эксплуатации, рекламационных заявлений не поступало. Достоинством данной модели являются современный ударопрочный корпус заградительного огня и привлекательная цена. Данная модификация заградительного огня, является полным конструктивным аналогом заградительного огня «ЗОЛ-2», выпускаемым «ГСТЗ» до 1991 года. Контроль качества на всех этапах производства и отгрузки продукции, позволяет исключить случаи рекламаций.

#### **Назначения прибора:**

Заградительные огни (светильники сигнальные) «ЗОМ-75Вт» >10cd ТУ 3461-001-69016606-2010, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность передвижению воздушного транспорта (высотные здания и сооружения, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты мобильной связи, крановые установки, мостовые опоры, строения в районе аэродромов).

#### **Технические характеристики:**

Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требованиям МАК и ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности типа «А», установленных на неподвижных объектах.

- Климатическое исполнение: УХЛ1, ГОСТ 15150;
- Группа условий эксплуатации М3, ГОСТ 17516.1;
- Степень защиты: IP54, ГОСТ 14254;
- Заградительные огни «ЗОМ-75Вт» устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);
- Напряжение питания: 220V, 50/60 Гц;
- Потребляемая мощность: 75W;
- Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором DOW® (Швейцария);

- Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer Makrolon® (Германия);
- Масса: не более 1,0 кг.

#### Светотехническая характеристика:

- Источник света – лампа накаливания 75W.
- Средний срок службы лампы: 1000 часов.
- Режим работы: непрерывный;
- Излучение: всенаправленное, цвет-красный.
- Угол рассеивания: нормированное значение 16°, фактическое 65°;
- Сила света в направлении +6°: 20 кд;
- Сила света в направлении +10°: 20 кд;
- Сила света в направлении -6°: 16 кд.


#### Комплектность:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Заградительный огонь ЗОМ (корпус светоарматуры)   | 1 шт. |
| 2. Лампа 75W. Цоколь E27                             | 1 шт. |
| 3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

#### Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Заградительные огни (светильники) «ЗОМ-75Вт» крепятся при помощи держателя (трубостойки) с наружной резьбой G 3/4" или с помощью монтажной коробки «МК-1». Монтажные трубостойки, как и монтажные коробки «МК-1», устанавливаются на верхних точках высотных объектов (крышах и т.п.), подлежащих световому ограждению. В заградительных огнях «ЗОМ-75Вт» источником света служит лампа накаливания мощностью 75Вт, требующая замены по мере перегорания, в течение всего срока эксплуатации заградительного огня «ЗОМ-75Вт». При сборке заградительного огня «ЗОМ-75Вт», проследить за тем, чтобы резиновая прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.

#### Варианты монтажа:

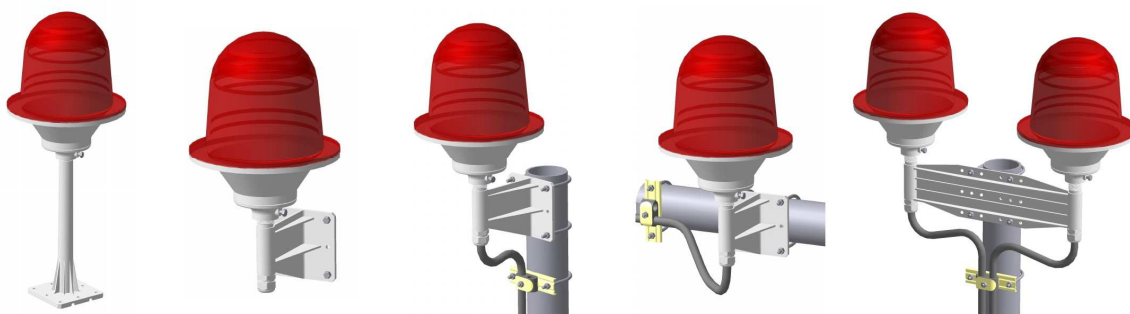

#### Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники «ЗОМ-75Вт» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

#### Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заградительного огня «ЗОМ-75Вт» запрещается:

- Производить замену лампы на источник света с более низким показателем силы света;

- Производить любые работы с заградительными огнями «ЗОМ-75Вт» при включённом напряжении;
- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.
- При монтаже и эксплуатации заградительных огней «ЗОМ-75Вт» необходимо руководствоваться правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

**Сведения о рекламациях:**

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней «ЗОМ-75Вт» ранее гарантийного срока.

**В рекламационном акте указать:**

Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

**Гарантии изготовителя:**

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет! Гарантия на корпус заградительного огня 10 лет.